


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ90L-6-1,1-1000-B14

Технические характеристики

| Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока (А) | | КПД, % | Коэфф. мощн. | Статич. тормозн. момент, (Нм) | Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек) | Мощн. потребляемая тормозом (Вт) | Lastar/In | Tstart/In | Tmax/In |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| MSEJ100L-6 | 1,5 | 945 | 6,91А (220В) | 4,0А (380В) | 76 | 0,75 | 30 | 0,2 | 80 | 6 | 1,9 | 2,2 |

Габаритные и присоединительные размеры

IMB14 малый фланец

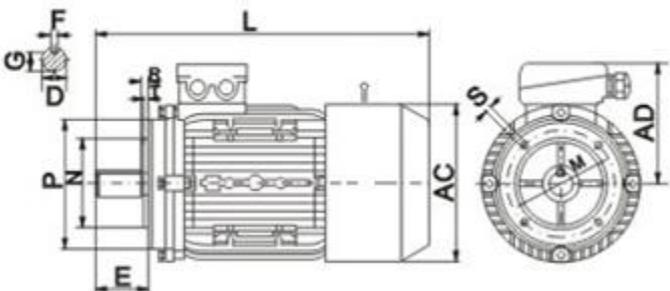

| Габарит | Размеры, мм | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----|---|----|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|
| | D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | L |
| MSEJ 100L | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 157 | 462 |