


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ160L-4-15-1500-B3

Технические характеристики

| Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока (А) | | КПД, % | Коефф. мощн. | Статич. тормозн. момент, (Нм) | Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек) | Мощн. потребляемая тормозом (Вт) | Lastar/In | Tstart/In | Tmax/In |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| MSEJ160L-4 | 15 | 1460 | 30,0А (380В) | 17,1А (660В) | 89 | 0,85 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2,2 | 2,2 |

Габаритные и присоединительные размеры

IMB3 исполнение на лапах

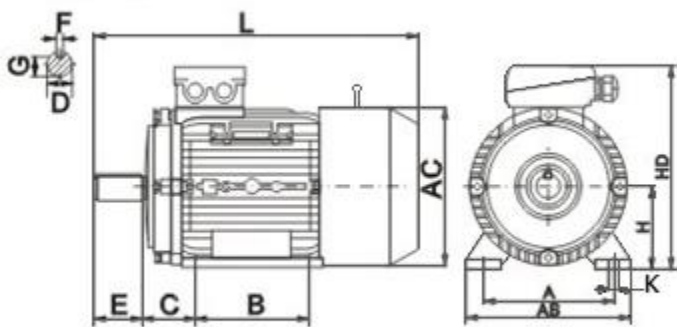

| Габарит | Размеры, мм | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HD | L |
| MSEJ 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 320 | 330 | 420 | 742 |