


Спецификация на электродвигатель с тормозом  
Able MSEJ180L-8-11-750-B3

Технические характеристики

| Модель     | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока (А) |              | КПД, % | Кэфф. мощн. | Статич. тормозн. момент, (Нм) | Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек) | Мощн. потребляемая тормозом (Вт) | Lstar/In | Tstart/In | Tmax/In |
|------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------|-------------|-------------------------------|--|----------------------------------|----------|-----------|---------|
|            |               |                          | 25,1А (380В)  | 14,3А (660В) |        |             |                               |  |                                  |          |           |         |
| MSEJ180L-8 | 11            | 730                      | 25,1А (380В)  | 14,3А (660В) | 87,5   | 0,76        | 200                           | 0,35                                     | 150                              | 6        | 1,7       | 2       |

Габаритные и присоединительные размеры

**IMB3 исполнение на лапах**

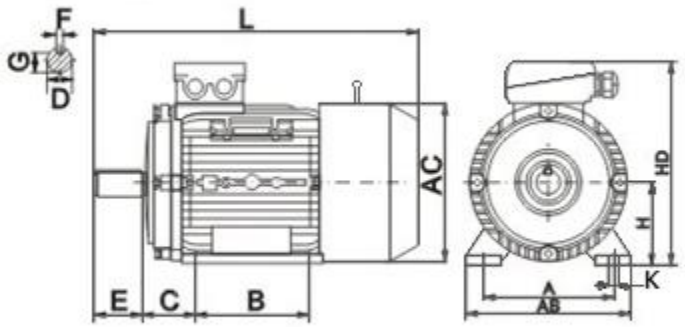

| Габарит   | Размеры, мм |     |     |    |     |    |      |     |    |     |     |     |     |
|-----------|-------------|-----|-----|----|-----|----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|           | A           | B   | C   | D  | E   | F  | G    | H   | K  | AB  | AC  | HD  | L   |
| MSEJ 180L | 279         | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 380 | 455 | 820 |