


Спецификация на электродвигатель с тормозом  
Able MSEJ180M-4-18,5-1500-B14

Технические характеристики

| Модель     | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока (А)   |                 | КПД, % | Коэфф. мощн. | Статич. тормозн. момент, (Нм) | Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек) | Мощн. потребляемая тормозом (Вт) | Lastar/In | Tstart/In | Tmax/In |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| MSEJ180M-4 | 18,5          | 1470                     | 36,4А<br>(380В) | 20,8А<br>(660В) | 90,5   | 0,85         | 200                           | 0,35                                     | 150                              | 7         | 2         | 2,2     |

Габаритные и присоединительные размеры

**IMB14 малый фланец**

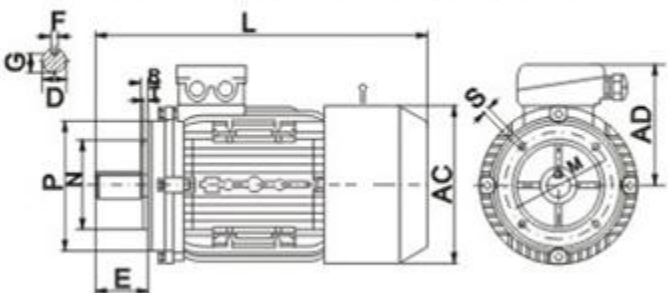

| Габарит   | Размеры, мм |     |    |      |     |     |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------|-------------|-----|----|------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | D           | E   | F  | G    | M   | N   | P   | R | S   | T   | AC  | AD  | L   |
| MSEJ 180M | 48          | 110 | 14 | 42.5 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 380 | 280 | 820 |