


Спецификация на электродвигатель с тормозом  
Able MSEJ8022-1,1/3000-B3

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Сила тока (А)		КПД, %	Кэфф. мощн.	Статич. тормозн. момент, (Нм)	Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек)	Мощн. потребляемая тормозом (Вт)	Lstart/In	Tstart/In	Tmax/In
			4,46А (220В)	2,58А (380В)								
MSEJ8022	1,1	2746	4,46А (220В)	2,58А (380В)	77	0,84	7,5	0,2	50	7	2,2	2,3

Габаритные и присоединительные размеры

**IMB3 исполнение на лапах**

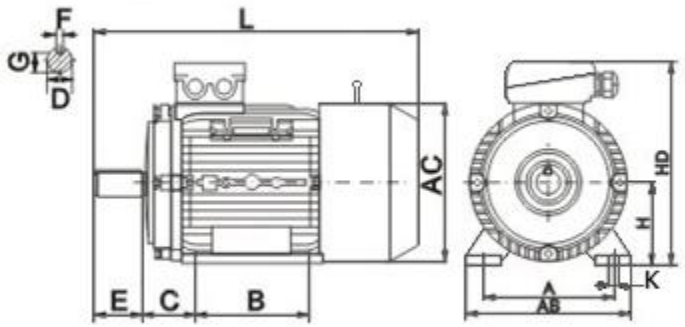

Габарит	Размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L
MSEJ 80	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	160	165	221	350