


Спецификация на электродвигатель с тормозом
Able MSEJ160M1-8-4-750-B14

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Сила тока (А)		КПД, %	Кэфф. мощн.	Статич. тормозн. момент, (Нм)	Холостой ход тормоза, запаздывание (Сек)	Мощн. потребляемая тормозом (Вт)	Lastar/In	Tstart/In	Tmax/In
			10,2А (380В)	5,8А (660В)								
MSEJ160M1-8	4	720	10,2А (380В)	5,8А (660В)	81	0,73	150	0,35	150	6	2	2

Габаритные и присоединительные размеры

IMB14 малый фланец

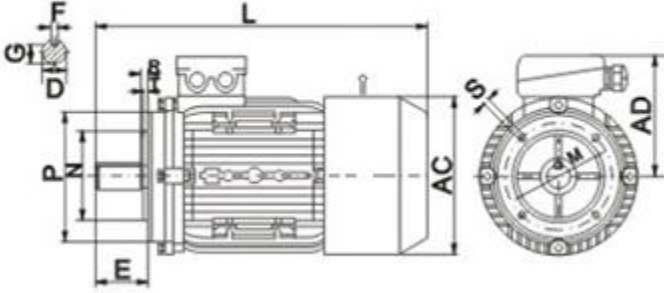

Габарит	Размеры, мм												
	D	E	F	G	M	N	P	R	S	T	AC	AD	L
MSEJ 160M	43	110	12	37	215	180	250	0	M12	4.0	330	255	742